

MAGNUS

PORTE GIREVOLI




MAGNUS
PORTE GIREVOLI
AUTOMATICHE DI
GRANDE DIMENSIONE

MAGNUS STANDARD

VETRINA INTERNA LINEARE

Il Magnus è il più grande dei modelli della prestigiosa produzione Ponzi Porte Girevoli nelle tipologie a 3 o 4 ante, a partire da un diametro di mm. 3600 fino ad un massimo disponibile di mm.7400 per la soluzione a tre ante Standard. Le porte girevoli Magnus si propongono come realizzazioni innovative negli ingressi automatici, consentendo il maggior numero di passaggi con il miglior rendimento in termini di isolamento termico ed acustico, a tutt'oggi ottenibile. Consente il passaggio di numerose persone al minuto e ne permette l'uso ottimale alle persone disabili, eliminando le barriere architettoniche nei luoghi ad alto traffico. E' idoneo ad un flusso misto di persone e carrelli. L'impiego si presenta pertanto ottimale per gli ingressi principali di Centri Commerciali, Ipermercati, Aeroporti, Hotel, Ospedali.

SHOWCASE STANDARD

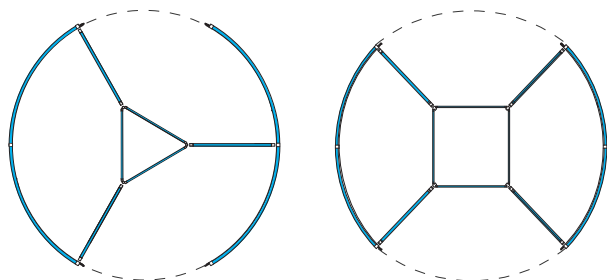

MAGNUS STANDARD - Centro Commerciale



MAGNUS STANDARD - Centro Commerciale



MAGNUS STANDARD - Centro Congressi



MAGNUS STANDARD - Distribuzione Organizzata

Il Magnus nella versione Standard è costituito da tre o quattro ante mobili rotanti attorno ad un asse centrale.

L'asse rotante è costruito con intelaiatura lineare a box vetrato, che mediante l'apertura da un lato permette l'utilizzo dell'interno come vetrina espositiva.

Il miglior utilizzo pertanto riguarda gli ingressi nelle medie e grandi superfici della distribuzione organizzata e specializzata e degli edifici dove lo spazio espositivo può essere commercializzato.


Questo è il modello più utilizzato in quanto consente un agevole transito ai carrelli ed alle persone. Con la vetrina espositiva illuminata da una serie di faretto ad incasso si valorizzano i materiali promozionali esposti e si identifica l'ingresso girevole.

MAGNUS CURVED

VETRINA INTERNA CURVA



SHOWCASE CURVO

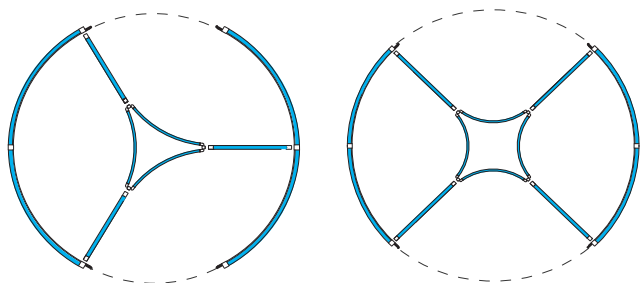

Il Magnus con Showcase curvo centrale è costituito da tre o quattro ante mobili rotanti attorno ad un'asse centrale, con diametri standard da mm 3600-4200-4800-5400-6000. Il Magnus è realizzato con speciali profilati estrusi di alluminio, con trattamento di finitura superficiale mediante verniciatura a forno nelle colorazioni RAL. Sono disponibili a richiesta finiture speciali mediante rivestimento in acciaio inox inossidabile, satinato o lucido, oppure ottone.

Le pareti laterali curve possono essere fornite: in versione cieca, costruite con pannello sandwich complanare rivestito nei due lati, in versione vetrata, con intelaiatura di alluminio e vetro curvo di sicurezza. Sono disponibili per protezione notturna due ante curve scorrevoli N.S.D. a richiesta

Le porte girevoli Magnus nella versione SHOWCASE CURVED sono realizzate con vetri e telai curvi nella loro parte centrale.

Lo showcase viene utilizzato come elemento espositivo per presentare prodotti in promozione o contenere elementi decorativi che possono variare grazie al facile accesso consentito da un'anta apribile.

La scelta della versione curva è molto spesso finalizzata a valutazioni di tipo architettonico e dona agli edifici una connotazione e demarcazione di prestigio e funzionalità. Molto spesso l'ingresso viene rivestito in acciaio inox per edifici ad alto contenuto architettonico come musei, uffici e sedi prestigiose, hotel di lusso ecc.