PONZI®
INGRESSI AUTOMATICI

ASD

porte scorrevoli

ingressi automatici pedonali lineari

ASD 1

PORTA SCORREVOLE A UN'ANTA MOBILE

ASD1 anta singola profilato 50 mm

ASD1 profili sezione ridotta 32 mm

ASD1 telaio con profilati slim 20 mm

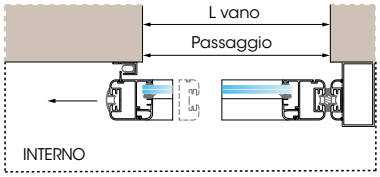

Sezione Orizzontale ASD 1, Profilo 50 mm

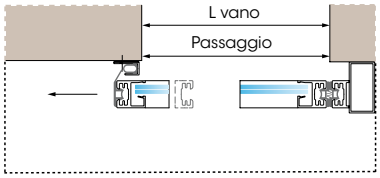

Sezione Orizzontale ASD 1, Profilo 32 mm

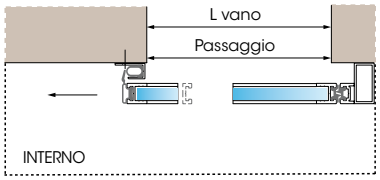

Sezione Orizzontale ASD 1, Profilo 20 mm

PONZI ASD 1, è la porta scorrevole automatica lineare a singola anta mobile con l'anta a scorrere su muro o parete. Può essere realizzata con vari profilati dalla sezione standard da 50 mm o con profilati più sottili da 32 o 20 mm. È indicata dove è richiesto un ingombro limitato ed una trasparenza spiccata dell'ingresso o della compartimentazione interna di uffici, studi, ospedali, hotel ed abitazioni private. La miniaturizzazione dei componenti oltre a migliorare l'effetto estetico, ottimizza le prestazioni e la funzionalità della porta automatica, offrendo un'eccezionale silenziosità nel suo movimento.

ASD 1 + 1

PORTA SCORREVOLE A 1 ANTA MOBILE E 1 FISSA

ASD1+1 profilati Ponzi serie 50 mm

ASD1+1 profilati ridotti da 32 mm

ASD1+1, Profilati minimali 20 mm

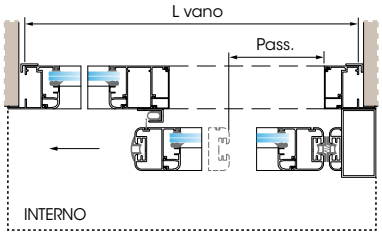

Sezione Orizzontale ASD 1+1, Profilo 50 mm

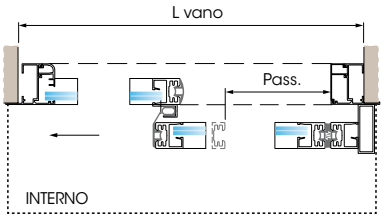

Sezione Orizzontale ASD 1+1, Profilo 32 mm

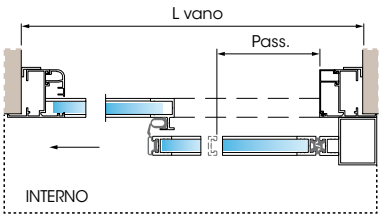

Sezione Orizzontale ASD 1+1, Profilo 20 mm

PONZI ASD 1+1, è una porta scorrevole realizzata in due ante vetrate, idonea per le entrate di ingressi esterni, ma anche per porte di compartimentazione interna. L'anta mobile scorrevole si sovrappone alla laterale fissa. L'apertura dell'anta avviene tramite un datore di impulso (radar, pulsanti, badge, combinatori numerici), scorrendo sulla vetrata fissa. Questo tipo di ingresso può essere realizzato tramite l'uso di diversi tipi di profilati da 20 mm, 32 mm, 50 mm. I profilati in alluminio possono avere diverse finiture: colorazione RAL, elettrocolorati ed essere anche rivestiti in acciaio inox, bronzo, rame, legno. Il suo utilizzo si presenta ottimale anche nelle compartimentazioni interne di hotel ed uffici, dove è possibile creare aree comuni riservate.

ASD 2

PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI

ASD 2, a due ante mobili centrali 50 mm

ASD 2, ante mobili su vetrate, 32 mm

ASD 2, ante mobili su muro, 20 mm

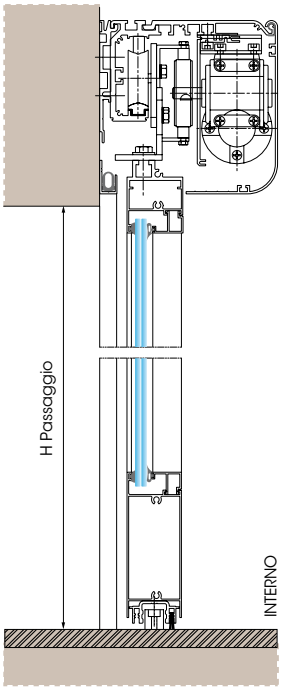

Sezione Verticale porta ASD2
Profilato Ponzi stondato 50 mm
Vetro stratificato con pvb 0,76 mm

PONZI ASD 2, è la porta automatica scorrevole lineare a due ante mobili, veloce e silenziosa, idonea per Hotel, ospedali, negozi, supermercati. Risulta idonea per entrate di ingressi esterni, ma anche per porte di compartimentazione interna. Può essere realizzata con profilati stondati da 50 mm oppure con profilati con sezione ridotta da 32 o 20 mm serie "Slim". I profilati Ponzi nelle varie misure e sezioni, con l'inserimento di guarnizioni in neoprene a doppio incastro e con l'utilizzo di doppie spazzole di tenuta, permettono un alto isolamento termoacustico. I profilati in alluminio possono avere diverse finiture di anodizzazione e verniciatura gamma RAL oppure rivestiti in materiali come acciaio inox e corten.

ASD 4

PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI E 2 ANTE FISSE

ASD 4, profilati antinfortunistici 50 mm

ASD 4, bussola doppia porta ante 32 mm

ASD 4, trasparenza vetrate 20 mm

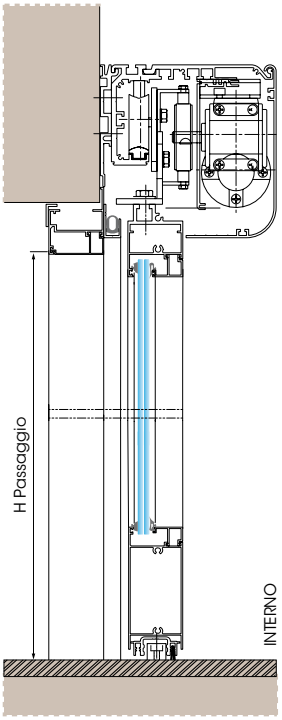

ASD 4 ANTE, Scorrevole Lineare
Sezione Verticale Porta ASD 4
Profilato Ponzi stondato 50 mm
Vetro stratificato di sicurezza 8/9 mm

PONZI ASD 4, è la porta automatica scorrevole lineare a quattro ante di cui due ante mobili e due ante fisse, è idonea per edifici con varie destinazioni d'uso e per entrate principali di hotel, ospedali, retail, GDO e aeroporti. Questo tipo di ingresso può essere realizzato tramite l'uso di diversi tipi di profilati di alluminio, che permettono di soddisfare ogni esigenza architettonica: slim da 20 mm per una maggiore trasparenza, con sezione ridotta da 32 mm o standard stondata Ponzi antinfortunistica con sezione da 50 mm e spigoli arrotondati, disponibili in varie finiture e colori. I vantaggi principali nell'installazione della porta automatica scorrevole lineare sono diversi: facilità di passaggio per persone con carrelli o bagaglio e merci (macchinari ingombranti, carrelli, carrozzine, barelle, etc.), l'eliminazione delle barriere architettoniche o la facilitazione del transito di persone diversamente abili.

ASD GLAZED

PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO

GLAZED 1+1, ingresso ristorante

GLAZED 2, ante mobili solo vetro

GLAZED 4, compartimentazione Hotel

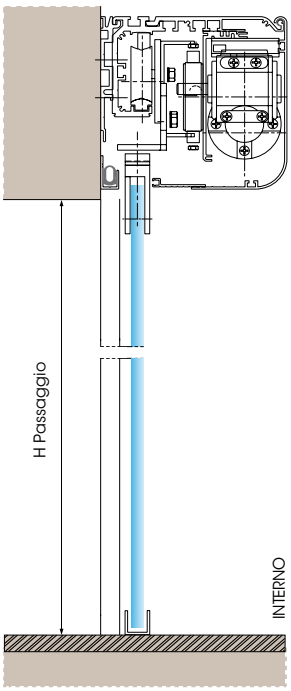

Sezione Verticale GLAZED 2 (ante)
Soluzione con ante tutto vetro temperato o stratificato 10 mm

PONZI ASD GLAZED, è la porta automatica scorrevole lineare a una, due o quattro ante totalmente realizzate in vetro. Esse sono prodotte in vetro stratificato di sicurezza antisfondamento, o temperato. L'automazione è idonea a movimentare vetri con pesi fino a 200 kg per la monoanta e 170 kg per cadauna anta, nella versione a due ante mobili. La soluzione standard è per vetri con spessore 10 mm stratificato o temperato. Questa tipologia di porta viene scelta quando vi sia l'esigenza di massima trasparenza nell'ingresso e di design minimale. Il suo utilizzo si presenta ottimale anche nelle compartimentazioni interne di hotel ed uffici.

ASD T.T.

PORTA SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO

T.T. ad alto isolamento termico 62 mm

T.T. 1+1, alto risparmio energetico

T.T. ingresso supermercati Casaclima

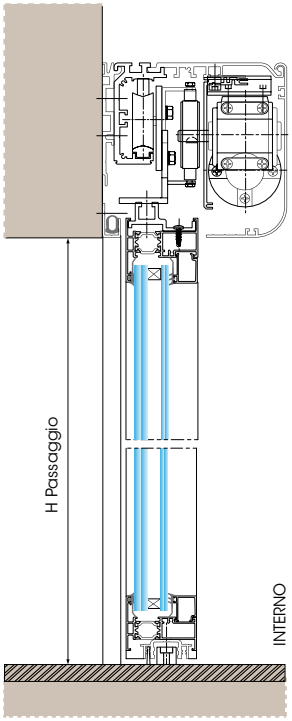

TAGLIO TERMICO, anta singola
Sezione verticale Porta ASD T.T.
Profilo Ponzi Taglio Termico 62 mm
Vetro isolante di ampio spessore

PONZI ASD T.T, è progettata per l'abbattimento termico ed acustico. Utilizza profili a taglio termico ideati per l'uso in ingressi automatici con guarnizioni in gomma a doppio incastro (battuta centrale) e doppie spazzole di tenuta (sormonto verticale e tenuta inferiore). I profili a taglio termico possiedono la parte isolante di ampie dimensioni con vetro camera di notevole spessore. La configurazione dell'automazione è volta alla minimizzazione del tempo di ciclo di apertura/chiusura, per la riduzione dello scambio termico tra interno ed esterno. Le parti in alluminio garantiscono una maggiore resistenza meccanica/dinamica: gli attacchi ai carrelli sono realizzati con un profilo in alluminio estruso, che elimina il ponte termico del metallo. La guida inferiore a basso attrito è inserita all'interno del profilo anta.

PONZI ASD

DISEGNO ESPLOSO · DETTAGLI TECNICI

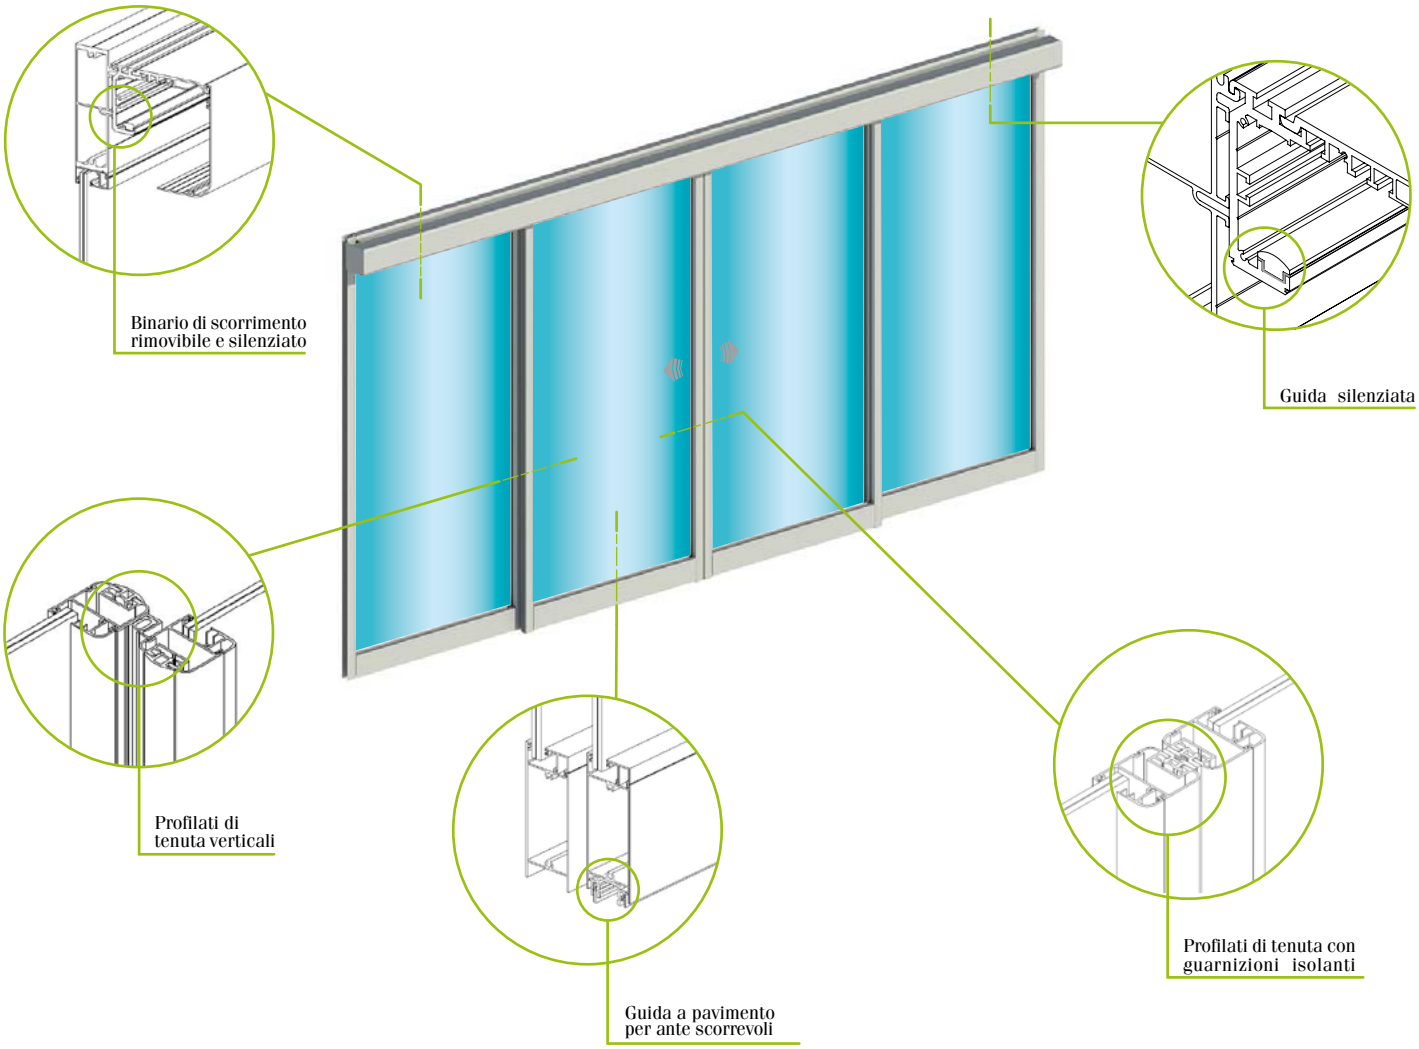

DESCRITTIVO DI CAPITOLATO

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI ASD, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali fisse e le centrali apribili automaticamente. Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - serie Ponzi stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o elettrocolorazione anodica (colore a scelta da campionario) vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9, composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4, con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Le porte sono complete di speciali guarnizioni per la battuta centrale, con relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Il meccanismo è con portata idonea al peso anta e regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, e sarà completo di:

N°1 Motoriduttore a bassa tensione.

N°1 Alimentatore stabilizzato.

N°1 Scheda di controllo a microprocessore con autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta.

N°1 Rotaia in alluminio sostituibile con guarnizione antirumore.

N°2 Carrelli per anta a 2 cuscinetti portanti e ruota antideragliamento.

N°1 Profilo adattabile per ante.

N°1 Gruppo batterie di soccorso multifunzione, con 30 minuti di autonomia in servizio continuo, oppure 100 cicli di apertura.

N°1 Bloccaggio con elettroserratura bistabile comandato dal selettore e sblocco di emergenza facilmente accessibile.

N°1 Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = 155 mm).

N°1 Selettore di funzione KS a 5 posizioni.

N°2 Sensori a doppia tecnologia monitorati.

OUT DOORS

Hotel - ASD4 profilati "slim" 20 mm: filtro passaggio interno

Hotel - ASD2, ante 20 mm: design hall

Hotel - ASD4, ante con profilati 50 mm per ampie dimensioni

Farmacia - ASD4, 20 mm

Hospital - ASD1, anta 20 mm

Hospital - ASD2: logo sabbiato su vetro ante

Hospital - ASD2, ante 50 mm: ingresso Pronto Soccorso

Museo - ASD4 GLAZED: entrata, soluzione tutto vetro

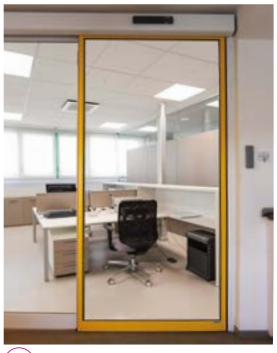

Office - ASD1+1, ante 32 mm

Office - ASD2, con profilati slim da 20 mm per una maggiore trasparenza

Retail - ASD2, ante 50 mm: ampio passaggio per persone e carrelli

Retail - ASD2, profili ante 32 mm

Retail - ASD2, profili stondati antinfortunistici

PONZI®
INGRESSI AUTOMATICI

sede: bagnara di romagna
viale gramsci 26/a · 48031 bagnara · ra · Italy
tel 0545 76009 · info@ponzi.eu

milano
via calvino 7 · 20017 rho · mi
tel 02 8394231 · ponzi.milano@ponzi.eu

pescara • lecce
via a. moro 6 · 65015 montesilvano · pe
tel 085 4483020 · ponzi.pescara@ponzi.eu

roma
via salaria 1378 · 00138 roma
tel 06 88566005 · ponzi.roma@ponzi.eu

PONZI2

www.ponzi.eu | info@ponzi.eu